



Cortasol Lineal QB

El **Cortasol Metálico Lineal QB** se compone de paneles rectangulares con **terminación impecable en todas sus caras**. Disponible en las dimensiones QB75x175, QB40x100, QB40x80, QB40x60 y QB40x40, ofrece un diseño robusto para proyectos que exigen rigor técnico y estética de alto nivel.

Su gran diferencial es el montaje: los paneles se encajan en el portapanel bajo presión, asegurando una fijación firme y una alineación perfecta. Esta versatilidad permite su aplicación como quiebravista lineal, cielo o revestimiento, adaptándose con facilidad a diferentes superficies y necesidades arquitectónicas del proyecto.

El **ajuste del paso** entre paneles permite un control total sobre el sombreado y la privacidad, garantizando eficiencia y modernidad.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes

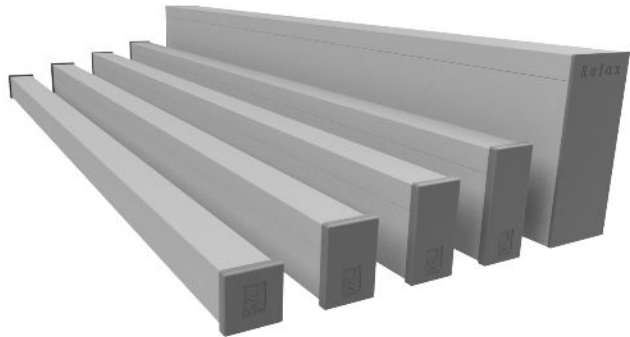


Paneles

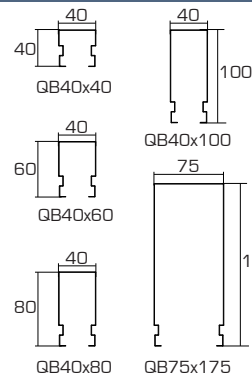

Portapaneles



Soporte (Opcional)



Tapas Plásticas


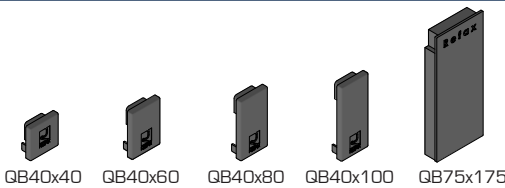


Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
QB40x40	80	4,42	10,40
QB40x60	80	4,96	12,07
QB40x80	80	5,45	13,58
QB40x100	80	6,71	16,48
QB75x175	200	4,29	9,66

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

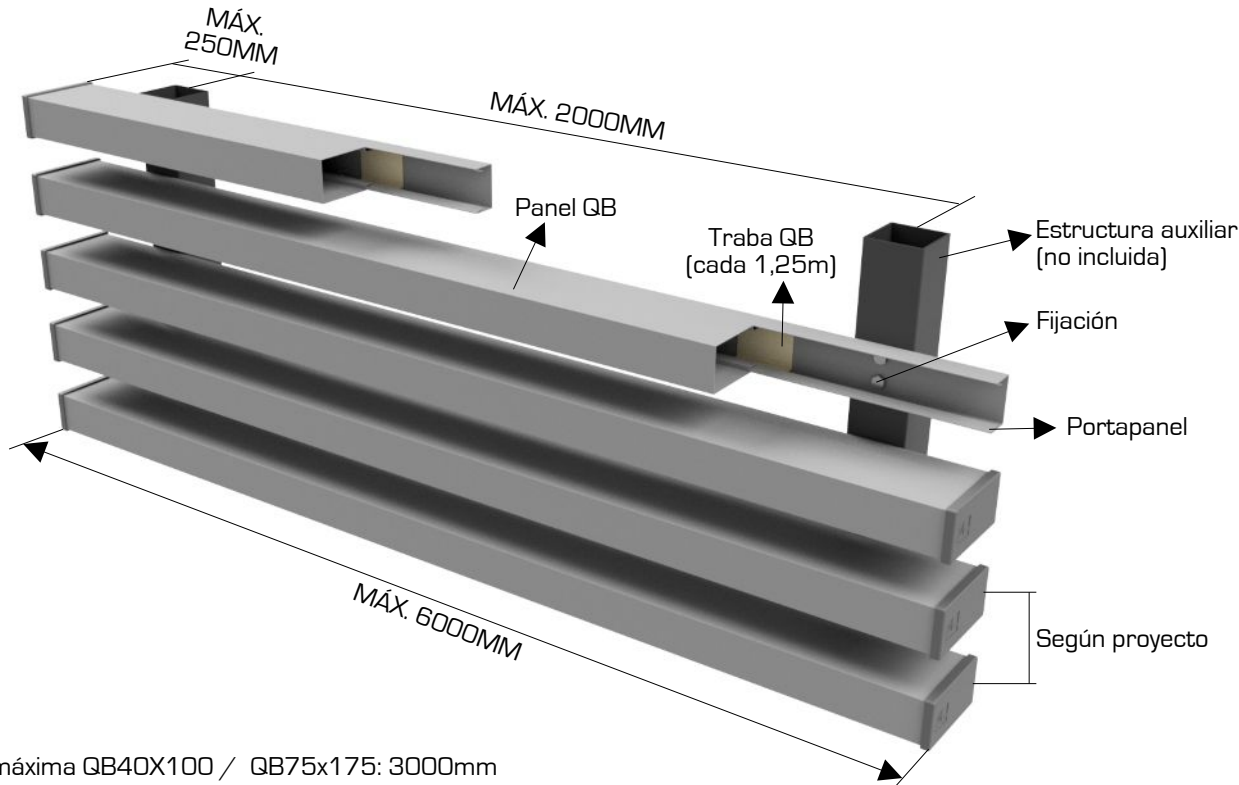


*Longitud máxima QB40X100 / QB75x175: 3000mm

Algunas alternativas de montaje

Cielorraso



Cortasol 45°

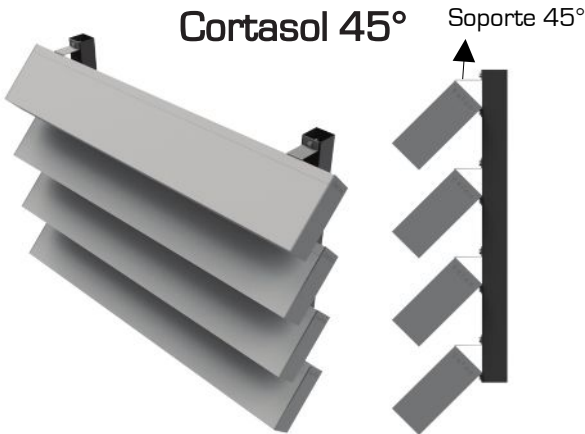

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

