



Brise Metálico AS400

O **Brise Metálico Retrátil AS400** traz painéis curvos de alumínio com 400mm de largura, conferindo uma presença estética robusta e ampliações expressivas na visibilidade externa e na luz natural.

Fixado sobre eixos tubulares com acionamento sincronizado, o sistema utiliza **porta-painel trilho** com encaixe tipo gaveta, garantindo travamento seguro e montagem ágil.

Disponível em versão lisa ou microperfurada, com **movimentação manual ou motorizada**, é ideal para fachadas dinâmicas de alta imponência que exigem controle solar em grandes vãos.


Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:





WWW.REFAX.COM.BR

Componentes

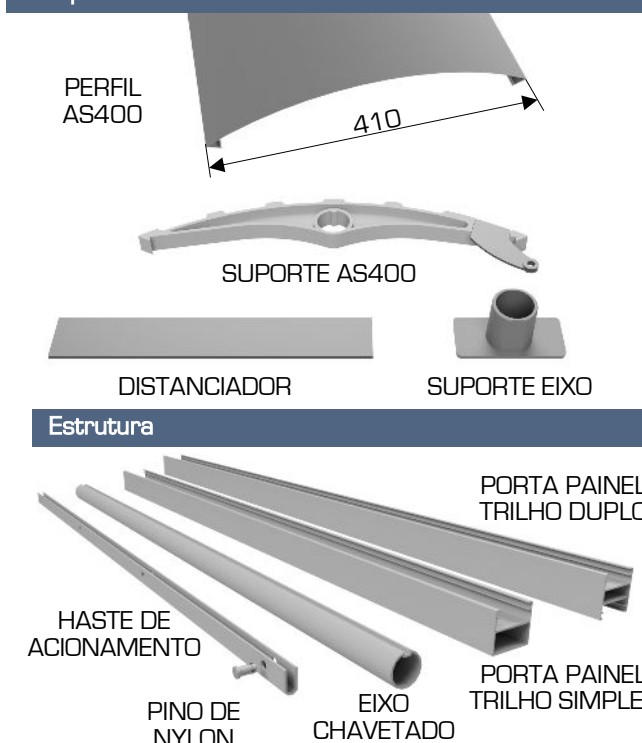

Padrão de Perfuração




Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração

Tabela Peso (Kg/m²)

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
AS400	400	4,33	7,39

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.


Montagem

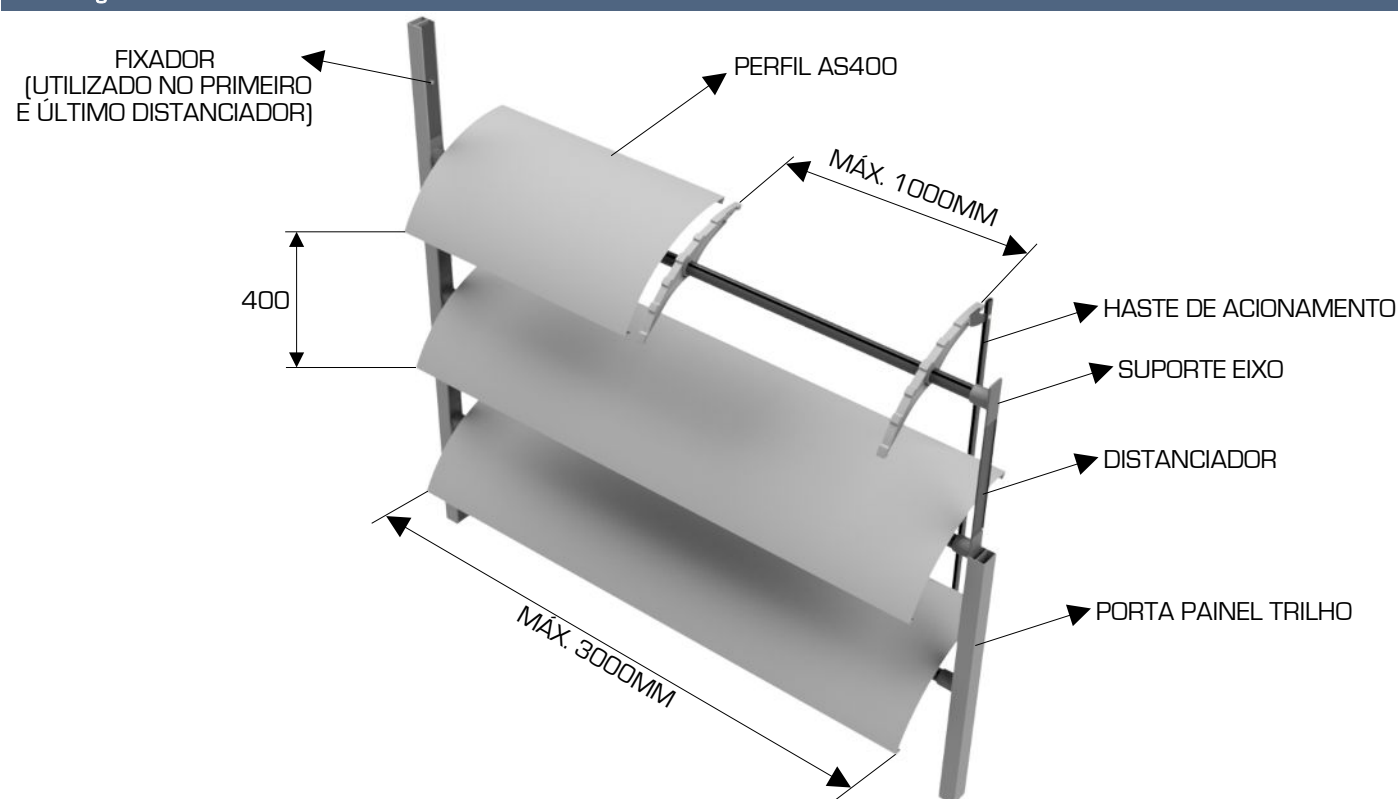


Algumas alternativas de Montagem

MONTAGEM VERTICAL

DENTRO DO VÃO




FORA DO VÃO

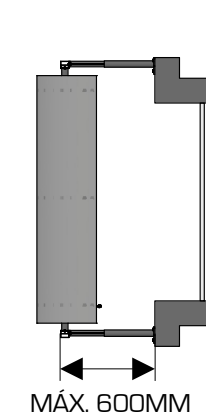


MONTAGEM HORIZONTAL

DENTRO DO VÃO



FORA DO VÃO

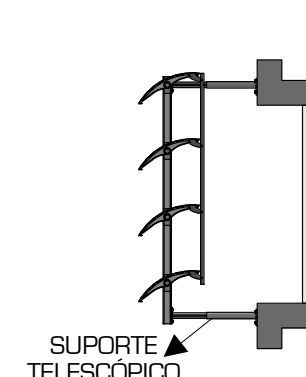

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro. Ver manual de manutenção e limpeza disponível em www.refax.com.br
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para garantir a correta especificação do sistema de fixação, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser Aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

