
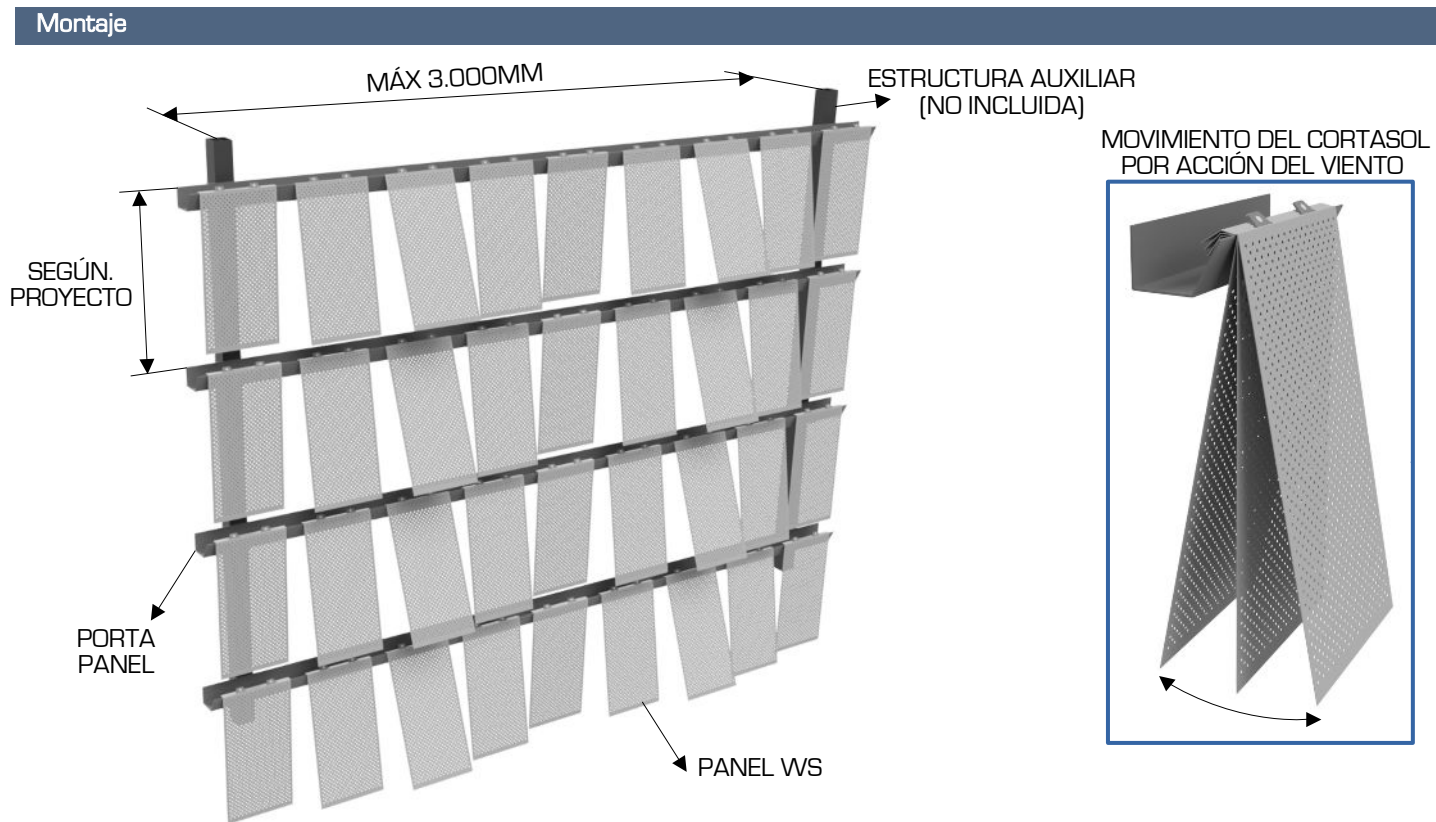


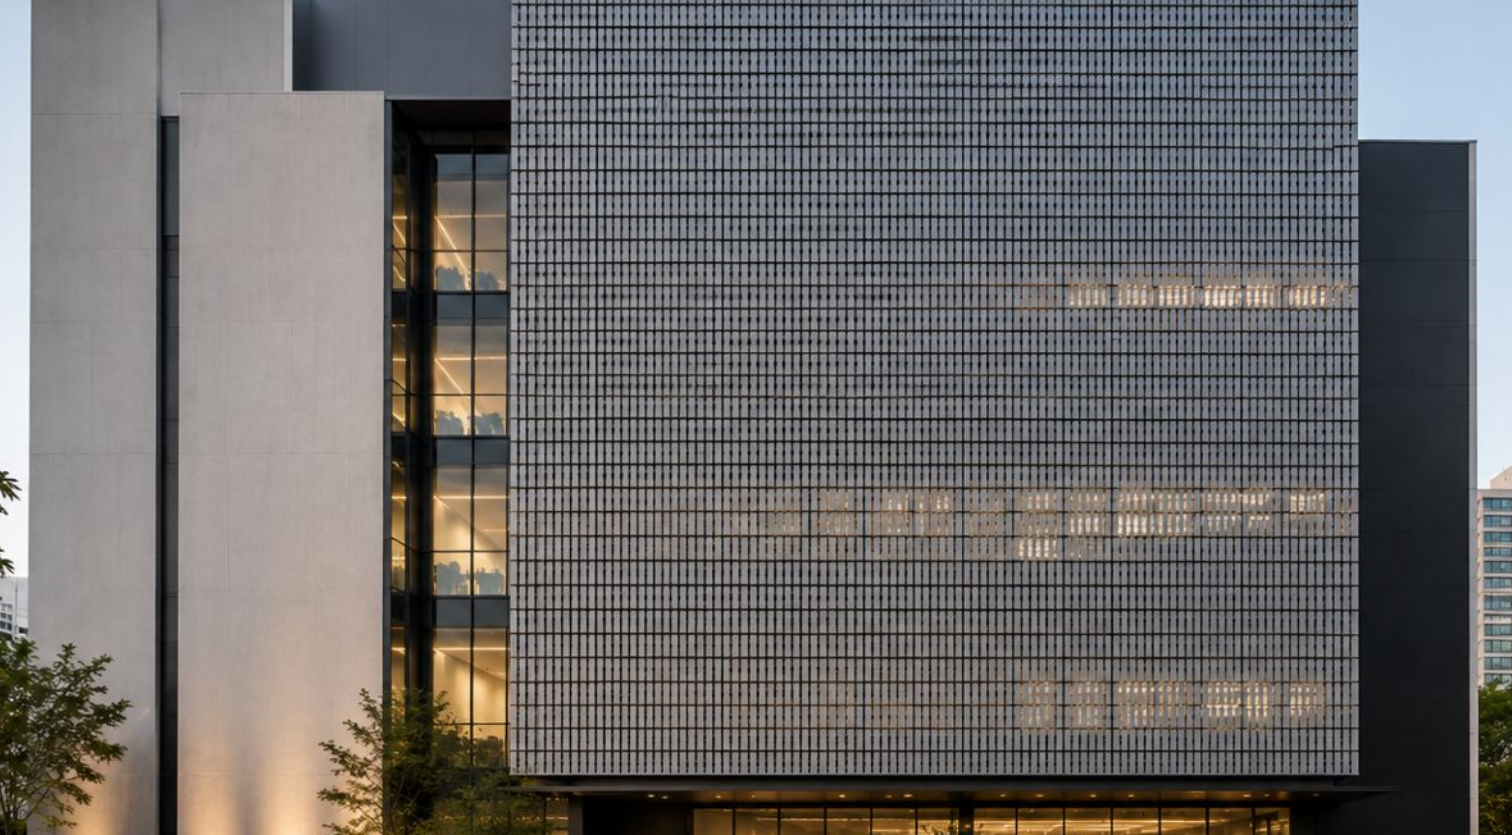

Cortasol Panel WS

El **Cortasol Metálico Panel WS** representa una evolución en fachadas dinámicas, uniendo tecnología, estética contemporánea y alto rendimiento técnico.

Diseñado para **crear superficies vivas y responsivas**, el sistema reacciona de forma natural a las corrientes de aire. Sus lamas articuladas se mueven de manera autónoma, generando variaciones visuales continuas y una lectura arquitectónica en constante evolución.

Disponible en **superficie lisa o perforada** —que favorece el confort térmico, la iluminación natural y la privacidad—, el Panel WS es la solución ideal para proyectos que buscan innovación, control solar y una identidad impactante para la edificación.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes

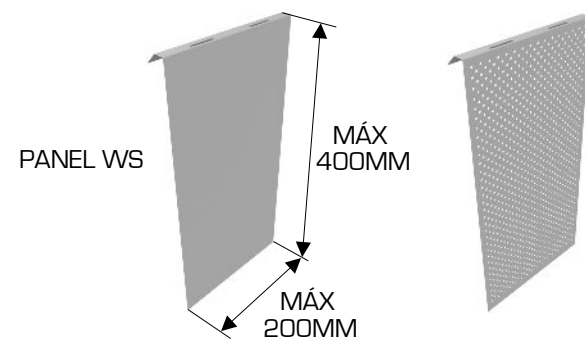

Estructura

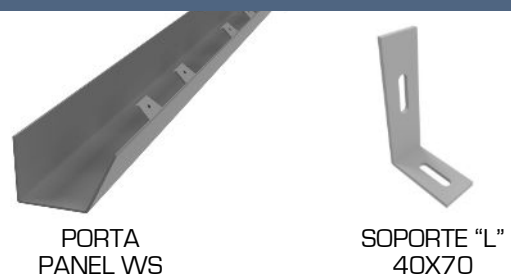

Patrón de perforación

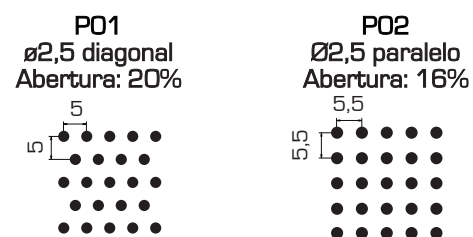



Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
WS 200X400	250	3,40	8,36

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Detalles de Montaje

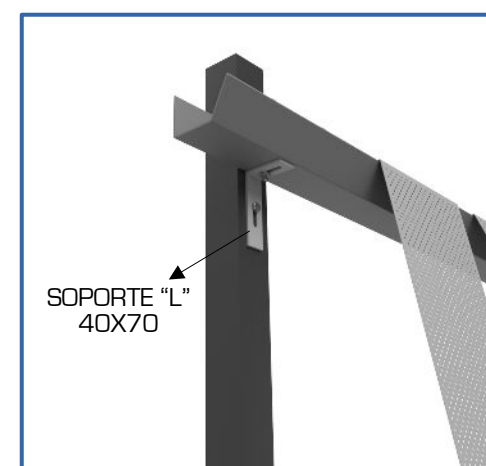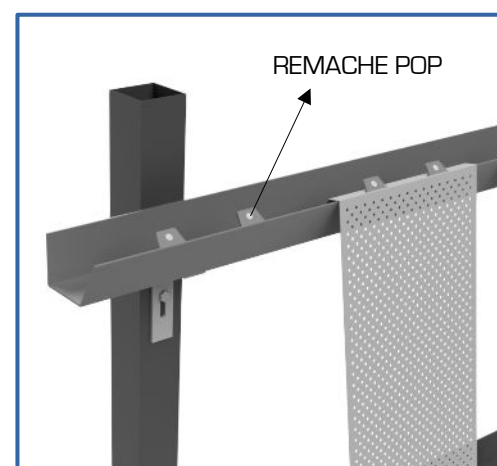

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

